

Csatlakozó doboz

PGFU




Leírás

Alkalmazható befűjt és elszívott levegőhöz egyaránt. B3020 rács és GAT szabályozó fogadására.

A csatlakozó doboz padlóba építhető, de elhelyezhető máshol is. Beépítésnél teleszkóposan állítható a magassága.

Mindegyik típus Ø63 vagy Ø80 méretű csonkokkal rendelkezik, amelyeken Lindab Safe tömítőgyűrű van, SR spirálkorcolt, vagy LFPE fél-flexibilis légcsatorna csatlakoztatásához. Az LFPE 76/90 méretű légcsatornát az InDomo osztókhoz és csatlakozó dobozokhoz csatlakoztassa a biztonsági kapcsokkal ellátott RCFU 80/76 átmeneti idommal. A biztonsági kapcsokkal könnyen rögzíthető az LFPE légcsatorna a Safe csonkokra. A diagramon látható nyomásesés B3020 ráccsal és GAT szabályozóval (nyitott állásban) felszerelt dobozra vonatkozik.

Méretek

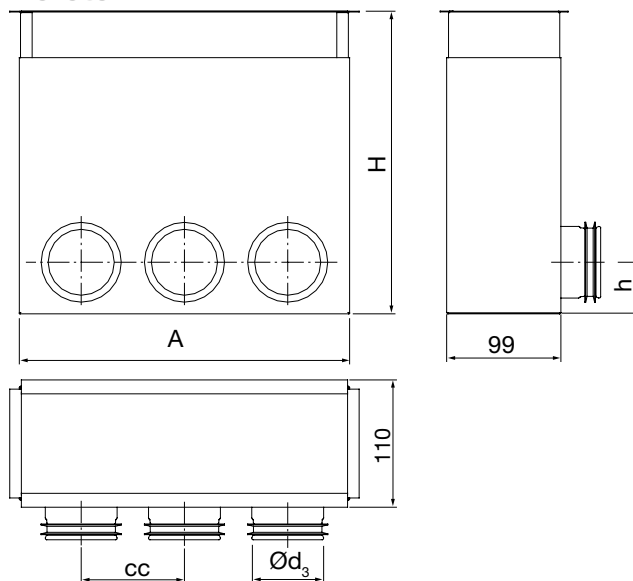

Méret	Ød ₃ névl	Db Ø63	A mm	H mm	h mm	cc mm	m kg
2010	63	2	184	200–345	44	92	1,10
3010	63	3	285	200–345	44	89	1,50
2010	80	1	184	200–345	56	-	1,00
3010	80	1	285	200–345	56	-	1,50
3010	80	2	285	200–345	56	126	1,50

Rendelési minta


	PGFU	2010	63	2
Termék				
Méret Ød				
Méret Ød ₃				
Ø63 csonkok száma				

Csatlakozó doboz


PGFU

Műszaki adatok


Befúvás

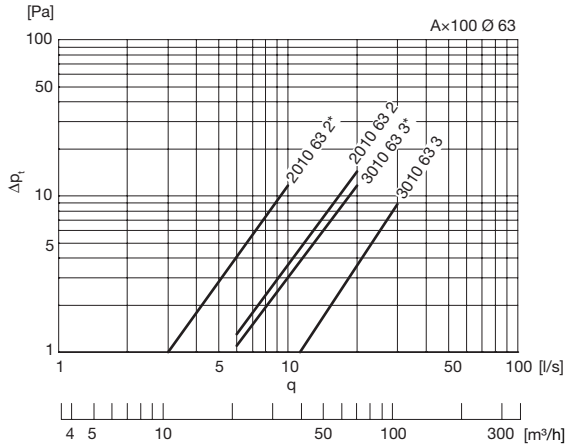


* Egy sapkával lezárt csonek

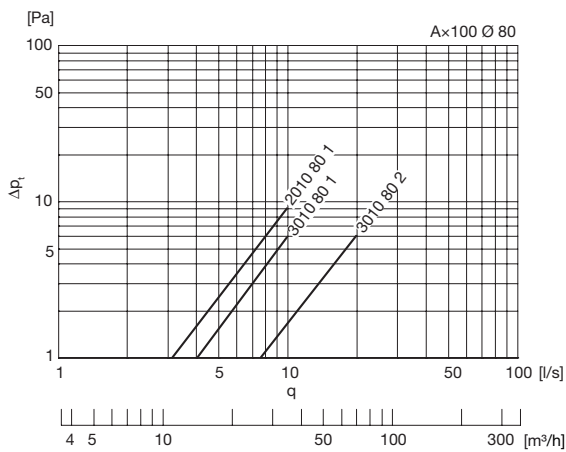

Elszívás

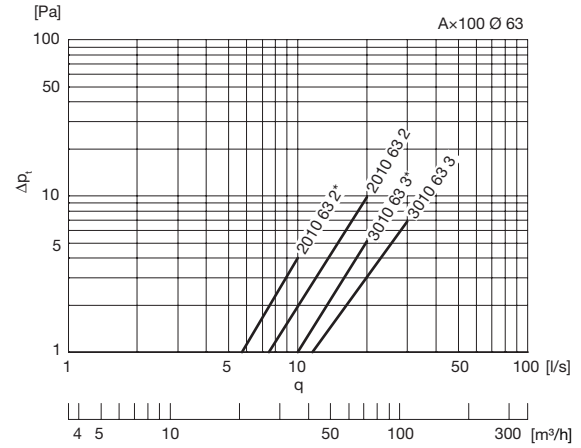

* Egy sapkával lezárt csonek

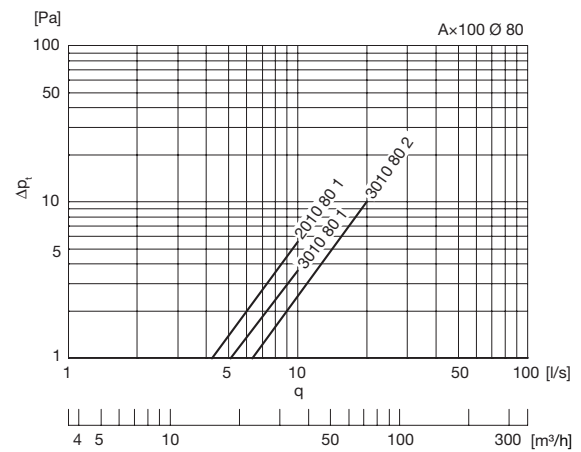

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18